

FLUORGUARD

RESISTENT SPECIALFEDT

#255 FLUORGUARD er en specialfedt. Resistent over for kemikalier, gasser og opløsningsmidler. Til kontinuerlig temperatur op til +260°C i f.eks. lak- eller bageriovne. Meget lange smøreintervaller. Levnedsmiddelklasse -H1.

RESISTENT SPECIALFEDT

Fluoguard er en hvidspecialfedt baseret på perfluoreret polyether (PFPE) og polytetrafluorethylen (PTFE).

Til meget krævende arbejdsmiljøer hvor applikationen er udsat for gasser, kemikalier, brændstoffer, opløsningsmidler eller kontinuerligt høje temperaturer.

Petrokemiskfedt er ikke funktionelt sammen med opløsningsmidler, kemikalier og gasser eller kontinuerligt høje temperaturer.

LANGTIDS HOLDBAR

Fluoguard klarer sig kontinuerligt i temperaturer på +260 °C med lange smøreintervaller og +300 °C i kortperioder.

Ved normale temperaturer og forhold kan fedten tilbyde smøring for livstid.

KAN IKKE BLANDES

Fluoguard kan ikke blandes med andre fedttyper, der ikke er baseret på perfluoreret polyether (PFPE) og polytetrafluorethylen (PTFE). Rengøring er derfor påkrævet ved skift, men giver en problemfri fremtid.

FORDELE

- Levnedsmiddel -H1
- Arbejdstemperatur -30 °C til +260 °C
- Meget lange smøreintervaller
- Modstandsdygtig over for kraftige kemikalier, syrer, opløsningsmidler, brændstoffer og gasser

FORDELE

- Intet flammepunkt
- Ekstremt lang holdbarhed
- Lav termiskfordampning i varme
- Fremragende vandresistens
- Fremragende slitagebeskyttelse
- Kraftig korrosionsbeskyttelse
- Silikone fri
- Levnedsmiddelklasse -H1
- Kompatibel med metal, plastik, elastomerer og gummi

APPLIKATIONER


- Transportører og kæder
- Malerlinjer og tørreovne
- Bageriovne og brødstativer
- Pneumatiske ventiler
- Engangssmøring

ANVENDELSESOMRÅDER

Metal-, plast-, glas-, tekstil-, auto-, kemi-, petrokemi-, pneumatisk udstyr og levnedsmiddelindustri.



255

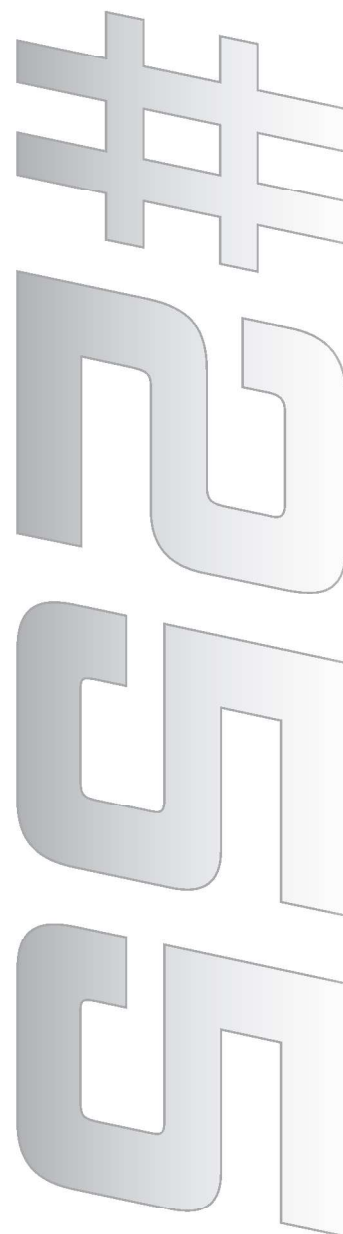

Farve : Hvid
NLGI : 1,5-2
Specifik vægt : 1,93
Viskositet 40 °C : PTFE
Fortykker : PFPE
Viskositet 40 °C : 500 cSt
Droppunkt : Intet
4-Ball test : >700 kg
Arbjdstemp : -30 °C - +260 °C
Maks. temp. : +300°C
Emballage : 800 g patron
80 g plastbøtte
Art.nr : 255

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1
DK 4300 Holbæk
Tel: +45 9387 9386
info@pld.dk
www.pld.dk