

# PRO-FLEX EP

## UNIVERSALFEDT

#295 PRO-FLEX EP er en trykforstærket lithiumfedt til en række forskellige anvendelser, f.eks. hjullejer, rulle- og glidelejer samt bøsninger i temperaturer fra -30 °C til +120 °C.

### RENHED & STABILITET

Pro-Flex EP er en universal lithiumfedt baseret på en højraffineret, høj kvalitets mineralolieblanding som er forstærket med specielle additiver for en højere smøreevne.

### UNIVERSAL

Pro-Flex EP har gode smøreegenskaber inden for det relativt brede temperaturområde -30 °C - +120 °C. Tåler høj mekanisk belastning og garanterer en pålidelig beskyttelse af komponenter ved høje glide- og trykbelastninger og endda ved kontakt med vand og fugtigt miljø.

Det brede anvendelsesområde reducerer desuden risikoen for fejlbrug.

### GOD PUMPARHED

Den fleksible tekstur giver høj pumpbarhed gennem lange smørerør, hvorfor fedten også er velegnet til brug i centralsmøresystemer.

### FORDELE

- Fremragende mekanisk stabilitet
- Fremragende højtryksegenskaber
- Lav friktionskoefficient
- God vandmodstand
- Fremragende anti-rust egenskaber
- Fremragende antioxidantegenskaber

### ANVENDELSESOMRÅDER

- Bøsninger
- Hjullejer
- Rulle- og glidelejer
- Hjul- og navlejer
- Lejer udsat for vibrationer
- Kraftige industrielle ventilatorlejer
- Industrilejer
- Entreprenørmaskiner
- Landbrugsmaskiner
- Centralsmøresystemer

### SPECIFIKATIONER

#### NLGI 2


- DIN 51502 - KP2K-30
- ISO 6743-9 - L-XCCHB 2
- ISO 6743 - ISO-L-XCCIB2

#### NLGI 0

- DIN 51502 - KP 0K-30
- ISO 6743 - L-XCCFB0



# 295

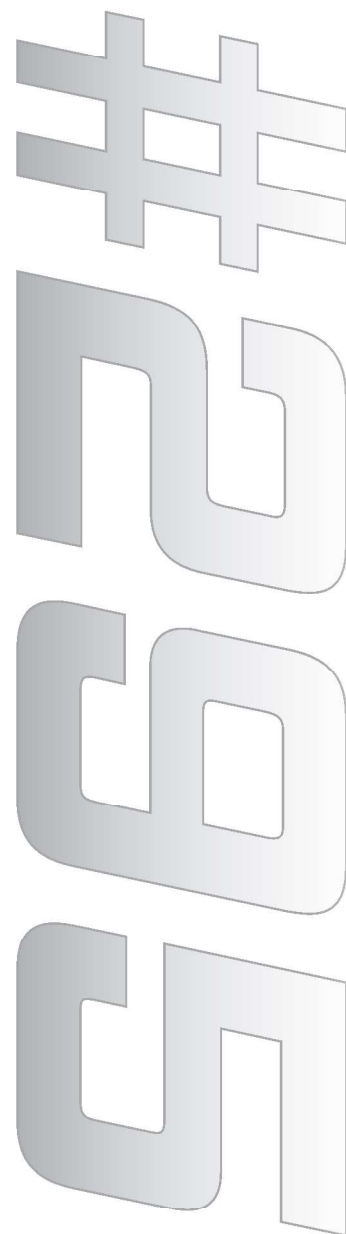

Farve : Gul-beige

NLGI : #2/#0

Viskositet 40 °C : 200 cSt

Fortykket : Litium

Baseolie : Mineral

Droppunkt: >210 °C

Four ball test : 290 kg

Arbejdstem : -30 °C - +120 °C

Emballage : 50 kg, 18 kg,  
400 g patron

Art.nr : 295

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1  
DK 4300 Holbæk  
Tel: +45 9387 9386  
info@pld.dk  
www.pld.dk