

HYDRAULIC ULTRA HP

PREMIUM HYDRAULIKOLIE

#350 HYDRAULIC ULTRA HP er en High-Performance hydraulikolie med ekstrem høj renhed, ydeevne og pumpbarhed. Udviklet til det nordiske klima med hårdkulde og meget hårde driftsforhold i industrielle- og mobilehydrauliksystemer.

FORBEDRET YDEEVNE

Hydraulic Ultra HP er en semisyntetisk hydraulikolie med meget lang holdbarhed. Højfiltreret med ekstra høj renhedsgrad (ISO-kode) og ydeevne til hårde driftsforhold i alt klima.

EXCEPTIONEL FLYDEEVNE

Den usædvanligt høje flydeevne i koldt vejr reducerer el eller diesel forbrug fra koldstart til normal arbejdstemperatur. Fuldstændig blandbar med alle mineralske hydraulikolier

HØJ STABILITET

Den høje viskositetsstabilitet giver et bredt temperaturområde og pålidelighed ved både høj- og lav olietemperatur og gør olien optimal til de mest vanskelige driftsforhold.

LANGTIDSHOLDBAR

Højt indhold af antioxidanter, anti-rust og EP Additiver optimerer ydeevnen og forlænger levetiden for olien, pumper og hydraulikmotorer.

ANVENDELSESOMRÅDER

- Entreprenør
- Grusgrav
- Lastbilkraner
- Mobilkraner
- Transport
- Savværk
- Industriudstyr
- Land- og skovbrugsmaskiner
- Marine

FORDELE


- Pålidelig drift i vanskelige forhold
- Optimal i varierende temperatur
- Meget høj pumpbarhed i kulde
- Meget høj renhedsgrad
- Ekstrem lang holdbarhed
- Højt viskositetsindeks
- Enestående slitagebeskyttelse
- Fremragende oxidationsstabilitet
- Enestående korrosionsbeskyttelse
- Høj skumningsresistens
- Fremragende hydrolytisk stabilitet
- Fremragende luftseparationsevne

SPECIFIKATIONER:

AFNOR E 48-603; Cincinnati Machine P-68 (32), P-70 (46), P-69 (68); DIN 51524-3 (HVLP); ISO 6743-4HV; SS 15 54 34 AAV; Eaton-Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Eaton Vickers 35Q25 (32); Bosch Rexroth 90220 (32/46); HAEUSLER AG (46); PAL-FINGER; Parker Hannifin (Denison) HF-0, HF-1, HF-2; Siemens (46); Sulzer Pumps (MD pumps) Thyssenkrupp (VG 32/46); Barnes; JCMAS HK; Eaton-Char-Lynn; Haldex; Husky; Linde; Rexnord; U.S. Steel 126,127, 136.



350

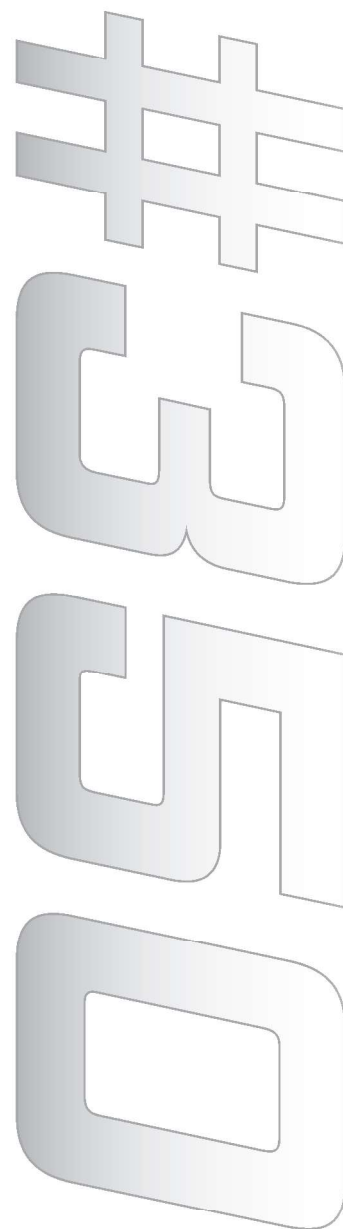

ISO VG : 32 / 46 / 68

Viskositet 40 °C : 32 / 46 / 68 cSt

100 °C : 7,2 / 9,2 / 11,1 cSt

Index : 200 / 188 / 160

Baseolie : Semisyntetisk

Flydetemp : -54 °C / -51 °C / -48 °C

Flammpunkt : +230 °C

Emballage : 1000 L, 200 L, 20 L

Art.nr : 350

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1
DK 4300 Holbæk
Tel: +45 9387 9386
info@pld.dk
www.pld.dk