

SUPREME RACING LOW FRICTION

MOTOROLIE SAE 5W-50

#376 SUPREME RACING er en ekstrem fuldsyntetisk motorolie til både gadebrug og racing. Den eksklusive metalbehandlende additivteknologi med Penetro® og Micron Moly® giver ultralav friktion. Sænker olietemperaturen og holder motorer i perfekt stand i lange perioder under meget barske driftsforhold.

TIL RACING

Supreme Racing er en stabil, fuld-syntetisk motorolie af absolut højeste kvalitet. Udviklet til at beskytte motorer under de hårdeste driftsforhold.

MAKSIMAL BESKYTTELSE


Indeholder en unik kombination af de friktionsreducerende additiver Penetro® og Micron Moly®, der behandler metaloverflader med en glat, smidig og meget kraftig smørefilm, der modstår tryk op til 35.000 kg/cm². Beskytter især i perioder, hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

NUL SLITAGE


Supreme Racing har en enestående høj viskositet stabilitet og skumningsresistens. Forebygger dannelse af gasbobler i olien under stress, hvilket modvirker lejeskader ved høje omdr. Kombinationen af Penetro® og Micron Moly® sænker olietemperaturen og holder motorer som nye i lange perioder.

ANBEFALES TIL

Benzin- og dieselmotorer



Micron Moly® beskytter når oliefilmen er minimal eller ikke tilstede



Penetro® fungerer som et flydende kugleleje mellem to overflader

FORDELE


- Meget lav friktionskoefficient
- Sænker olietemperaturen
- Maksimal slitagebeskyttelse
- Maksimeret skumningsresistens
- Enestående stabilitet ved høj-olietemperatur
- Ekstrem viskositetsstabil
- Høj varmeafledning
- Kraftig forskydningsstabilitet
- Høj stabilitet mellem olieskift
- Enestående koldstartsegenskaber
- Fremragende oxidationsstabilitet

OVERHOLDER & OVERSTIGER

ACEA A1/B1; API SM/CF; CID A-A-52039B; Chrysler MS9767/ MS6395; Ford ESR-M2C127-B/ -M2C179-A/SSM-29011-A/ WSS-M2C929-A/-M2 C931-A/-M2C153-G/-M2C931-B; GM 6094M/4718M; JASO K2215/ VTW. OBS! **IKKE** JASO MA/MB; NMMA: FC/FC-W.



376

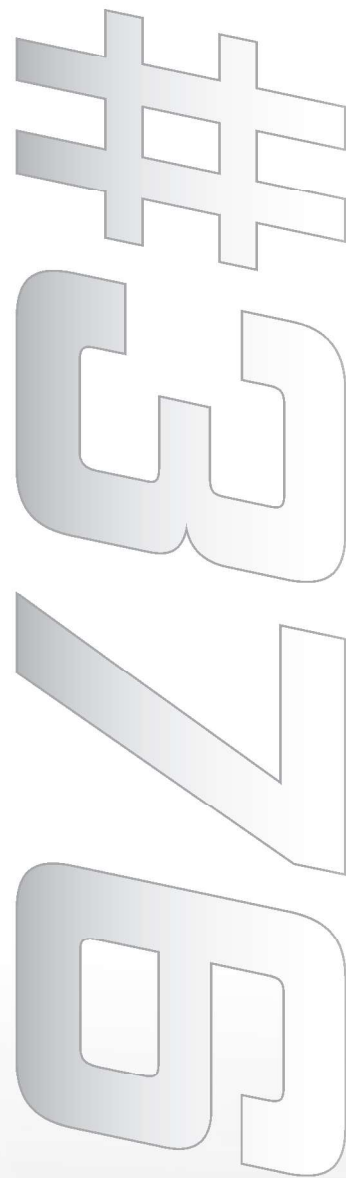

Farve : Grøn

SAE : 5W-50

Viskositet 40 °C : 110 cst

100 °C : 20 cst

150 °C : 5,10 cSt

-30 °C : 6000 cSt

Flydetemp : -42 °C

Index : 189

Baseolie : Fuldsyntetisk PAO

Flammepunkt : +227 °C

Skumningstest I : 0

II : 0

III : 0

IV : 0

Højolietemp. V : 0 (+150 °C)

Emballage : 208 L, 20 L, 4 L, 1 L

Art.nr : 376

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1

DK 4300 Holbæk

Tel: +45 9387 9386

info@pld.dk

www.pld.dk