

SUPER COMP

HEAVY DUTY RACING OIL

SAE 50 / 70 / 20W-50

#377 SUPER COMP er en ekstrem motorolie til gadebrug og racing. Den eksklusive metalbehandlende additivteknik med Penetro®, Micron Moly® og zink giver ultralav friktion. En motorolie, der holder motorer i perfekt stand under ekstreme driftsforhold. Til benzin-, ethanol-, methanol- og nitromotorer.

TIL RACING

Super Comp er baseret på stabile paraffiniske baseolier, eksklusiv additivteknologi for ultralav friktion med ekstreme højtryksegenskaber. Udviklet til at beskytte motorer under de hårdeste driftsforhold.

MAKSIMAL BESKYTTELSE

Indholder høje niveauer af zink og de friktionsreducerende grænselags-smøremidler Penetro® og Micron Moly®, der behandler metaloverflader med en glat, smidig og meget kraftig smørefilm, som tåler tryk op til 35.000 kg/cm². Olien beskytter især i perioder hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

NUL SLITAGE

Super Comp har en exceptionel høj skumningsresistens og stabilitet i forhold til brændstofudtynding. Forhindrer bl.a. dannelsen af gasbobler i olien under stress, hvilket modvirker lejeskader ved høje omdr. Kombinationen af Penetro® og Micron Moly® sænker desuden olietemperaturen og holder motorer som nye i lang tid underekstreme driftsforhold.

FORDELE


- Meget lav friktionskoefficient
- Ekstraordinær højbeskyttelse
- Maksimeret skumningsresistens
- Resistent if. alkoholbrændstoffer
- Sænker olietemperaturen
- Enestående beskyttelse mod termisk nedbrydning
- Viskositetsstabil mellem olieskift
- Giver høj tæthed i motorer
- Ekstra beskyttelse til løftere og knastaksler
- Uovertruffen oxidationsstabilitet
- Høj varmeafledning
- Længere olieintervaller (Racing)

OVERHOLDER & OVERSTIGER


API SM; MB 229.1/ 229.3; Chrysler MS9767; CID A-A-52039B; Ford M2C153-G / ESR-M2C127-B / ESR-M2C179-A / SSM 29011-A; GM; JASO JIS K2215 / JASO (T903) MA-2; MIL-PRE- 46152E. OBS! IKKE til JASO MA / MB; NMMA FC / FC-W.




377



Micron Moly® beskytter når oliefilmen er minimal eller ikke tilstede



Penetro® fungerer som et flydende kugleleje mellem to overflader

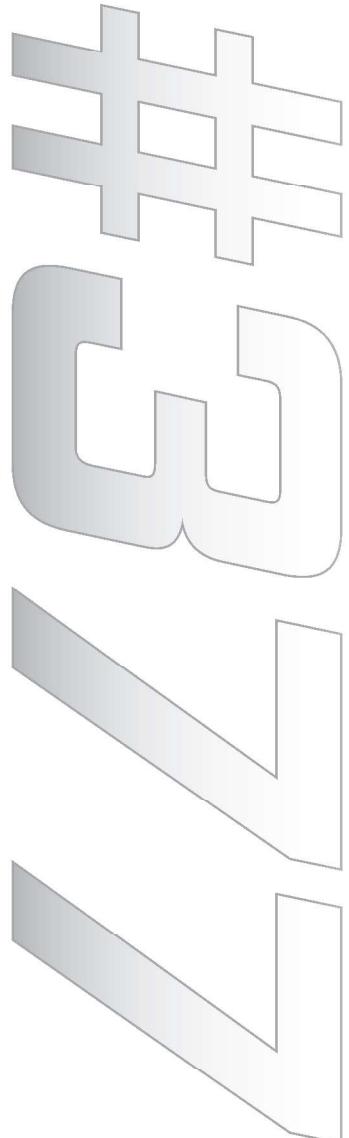

Farve : Grøn

SAE : 50 / 70 / 20W-50

Viskositet 40 °C : 130 / 460 / 162 cSt

100 °C : 19 / 34,5 / 21 cSt

150 °C : 4 / 4,5 / 4,5 cSt

Flydetemp °C : -7° / -6,7° / -33°

Index : 102 / 100 / 125

Baseolie : Paraffinsk mineral

Flammpunkt : +260 °C

Skumningstest I : 0

II : 0

III : 0

IV : 0

Højolietemp V : 0 (+150 °C)

Zink : < 2100 - 2200 ppm

Fosfor : < 1850 ppm

Emballage : 208 L, 20 L, 4 L, 1 L

Art.nr : 377

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1

DK 4300 Holbæk

Tel: +45 9387 9386

info@pld.dk

www.pld.dk