

SUPER COMP HEAVY DUTY RACING OIL

SAE 30, 20W-50 & 50

#377 Super Comp er motorolien til fuldblods racermotorer. Den metalbehandlende additivteknologi med Micron Moly® og PTFE giver ultralav friktion, forhindrer metalkontakt og holder motorer, der benytter benzin, ethanol, methanol eller nitromethan, som nye i lange perioder under ekstreme forhold.

UDVIKLET TIL RACING

Super Comp er baseret på forskellige stabile paraffiniske baseolier samt en kraftig friktionsreducerende additivteknologi som tilbyder ekstrem lav friktion og ekstreme højtryksegenskaber som beskytter racingmotorer under alle forhold.

KRAFTIG OLIEFILM

Super Comp indeholder tre friktionsreducerende midler: PTFE, zink og det kraftige grænselags smøremiddel Micron Moly®, en flydende type molybdendisulfid, der coater metaloverflader og opbygger et glat, tæt og meget stærkt fastsmøremiddel, der modstår tryk op til 35.000 kg / cm² og beskytter i perioder, hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

NUL SLITAGE

Super Comp har en usædvanlig høj stabilitet, skumningsresistens og forhindrer luftbobler i olien under stress, hvilket forhindrer lejeskader under ekstreme forhold og høje omdrejninger. Kombinationen med Micron Moly® holder motorer som nye i lang tid under ekstreme forhold.

ANBEFALINGER:

Benzin, ethanol, methanol og nitromotorer med eller uden turbo og kompressor. Funktionel i 4-takts motorer på motorcykler med eller uden våd kobling. (se specifikation).


FORDELE

- Trykforstærket med Micron Moly®, PTFE og zink
- Lav friktionskoefficient
- Extrem høj skumningsresistens
- Resistent mod alkoholbrændstof
- Modstår højtemperatur langvarigt
- Exceptionel modstand mod termisk nedbrydning ved højolietemp
- Viskositetsstabil mellem olieskift
- Giver høj tæthed i motorer
- Ekstra slitagebeskyttelse for ventilløftere og knastaksler
- Uovertruffen oxidationsstabilitet
- Høj varmeafledning

OVERHOLDER / OVERSTIGER:

API SM; MB 229.1, 229.3; Chrysler MS9767; CID A-A-52039B; Ford M2C153-G, ESR-M2C127-B, ESR-M2C179A, SSM 29011-A; GM; JASO JIS K2215, JASO (T903) MA-2 spec. og MIL-PRE- 46152E.

OBS! **IKKE** til JASO NMMA FC og FC-W).

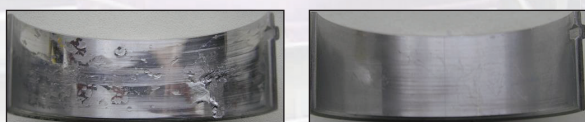

Farve : Grøn
SAE : 30 / 50 / 20W-50
Viskositet 40°C : 95 / 230 / 162 Cst
100°C : 12 / 19 / 20,2 Cst
150°C : 3,5 / 4 / 4,5 Cst
Flydetemp : -18°, -6°, -33°C
Index : 102 til 125
Baseolie : Paraffinsk mineral
Flammepunkt : +241 till +260°C
Skumningstest I : 0
II : 0
III : 0
IV : 0
V : 0 (+150°C)
Zink : 2100 ppm
Fosfor : 1850 ppm
Emballage : 208L, 20L, 4L, 1L
Art.nr : 377

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk

377