

# RACING COMP HEAVY DUTY RACING OIL

## 10W-30 / 15W-40 / 20W-50

#378 RACING COMP en ekstrem semisyntetisk motorolie til gadebrug og racing. Den eksklusive metalbehandlende additivteknologi med Penetro®, Micron Moly® og zink giver ultralav friktion. Sænker oliestemperaturen og holder benzin-, diesel- og ethanolmotorer i perfekt stand under de mest ekstreme driftsforhold.

### TIL RACING

Racing Comp indeholder de fineste paraffiniske mineralske og syntetiske olier samt en eksklusiv additivteknologi til ultralav friktion med specielle EP egenskaber. Optimeret til beskyttelse af motorer under hårde driftsforhold.

### MAKSIMAL BESKYTTELSE

Indeholder høje niveauer af zink samt de friktionsreducerende grænselags-smøremidler Penetro® og Micron Moly®, der behandler metaloverflader med en glat, smidig og meget kraftig smørefilm som tåler tryk op til 35.000 kg/cm<sup>2</sup>. Olien beskytter især i perioder hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

### NUL SLITAGE

Racing Comp har en exceptionel høj skumningsresistens og viskositetsstabilitet selv ved brændstofudtynding. Forhindrer bl.a. dannelse af gasbobler i olien under stress, hvilket modvirker lejeskader ved høje omdr.

Kombinationen af Penetro® og Micron Moly® sænker oliestemperaturen og holder motorer i perfekt stand i lang tid under ekstreme driftsforhold.


### FORDELE

- Meget lav friktionskoefficient
- Ekstraordinær højbeskyttelse
- Maksimeret skumningsresistens
- Sænker oliestemperaturen
- Enestående beskyttelse mod termisknedbrud ved højolietemperatur.
- Viskositetstabil mellem olieskift
- Giver høj tæthed i motorer
- Ekstra beskyttelse til løftere og knastaksler
- Uovertruffen oxidationsstabilitet
- Høj varmeafledning
- Længere skifteintervaller (Racing)

### ANBEFALES TIL:

Benzin og dieselmotorer med eller uden turbo og kompressor.

**OVERHOLDER & OVERSTIGER:**  
ACEA A3 / B3; API SM / CF; Ford;  
GM; Chrysler; JASO JIS K2215 /  
JASO MA-2 spec; MB 228.3 / 228.31  
/ 228.5 / 229.1 / 229.5 / 229.51.

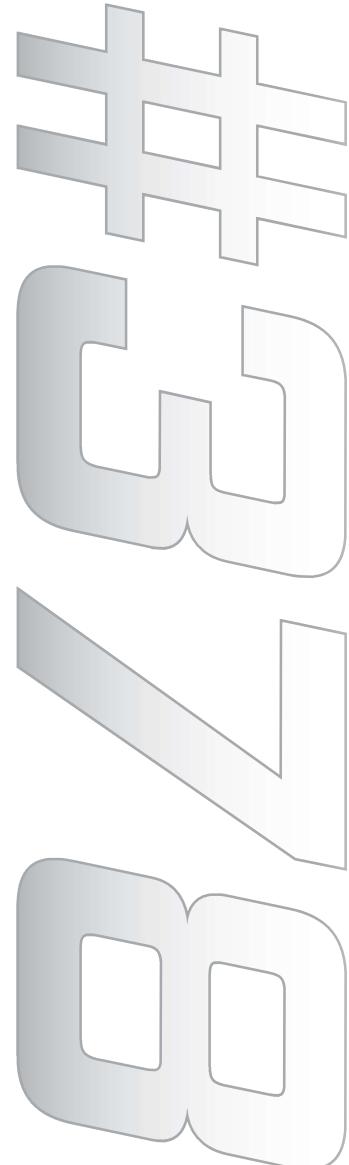

Farve : Grøn

SAE : 10W-30 / 15W-40 /  
20W-50

Viskositet 40 °C : 72 / 108 / 166 cSt  
100 °C : 12,5 / 16 / 20,5 cSt  
150 °C : 3,5 / 4,3 / 5,31 cSt

Flydetemp : -39 °C

Index : 154

Baseolie : Semisyntetisk PAO

Flammepunkt : +229 °C / +204 °C

Skumningstest I : 0

II : 0

III : 0

IV : 0

Højolietemp V : 0 (+150 °C)

Zink : 2000 ppm

Fosfor : 1900 ppm

Emballage : 208 L, 20 L, 4 L, 1 L

Art.nr : 378

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1  
DK 4300 Holbæk  
Tel: +45 9387 9386  
info@pld.dk  
www.pld.dk



Micron Moly®  
beskytter når oliefilmen er  
minimal eller ikke tilstede

Penetro® fungerer som et  
flydende kugleleje mel-  
lem to overflader

**378**