

# RACING COMP

## HEAVY DUTY RACING OIL

### SAE 10W-30, 15W-40 & 20W-50

#378 Racing Comp er en semisyntetisk motorolie til racermotorer. Den metalbehandlende additivteknologi med Micron Moly® og PTFE giver ultralav friktion, forhindrer metalkontakt og holder benzin-, diesel- og ethanolmotorer som nye i lang tid under de mest belastende driftsforhold

#### UDVIKLET TIL RACING

Racing Comp er baseret på en kombination af de bedste paraffinske, syntetiske og mineralske olier samt en friktionsreducerende additivteknologi til ultralav friktion og ekstreme højtryks egenskaber, som beskytter racingmotorer under alle forhold.

#### KRAFTIG OLIEFILM

Racing Comp indeholder tre friktionsreducerende midler: PTFE, zink og det kraftige grænselags smøremiddel Micron Moly®, en flydende type molybdendisulfid, der coater metaloverflader og opbygger et glat, tæt og meget stærkt fastsmøremiddel, der modstår tryk op til 35.000 kg / cm<sup>2</sup> og beskytter i perioder, hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

#### BESKYTTER LEJER

Racing Comp udviser usædvanligt høj stabilitet, skumningsresistens og forhindrer luftbobler i olien under stress, hvilket forhindrer lejeskade under ekstreme forhold og høje omdrejninger.

#### NUL SLITAGE

Kombinationen af friktionshæmmere skumningsresistens og viskositetsstabiliteten holder motorer i nye i lang tid under ekstreme forhold.

#### FORDELE


- Trykforstærket med Micron Moly®, PTFE og zink
- Lav friktionskoefficient
- Ekstrem høj skumningsresistens
- Resistent mod alkoholbrændstof
- Modstår højtemperatur langvarigt
- Exceptionel modstand mod termisk nedbrydning ved høj olietemperatur
- Viskositetsstabil mellem olieskift
- Giver høj tæthed i motorer
- Ekstra slitagebeskyttelse for ventilløftere og knastaksler
- Uovertruffen oxidationsstabilitet
- Høj varmeafledning

#### ANBEFALINGER:

Benzin og dieselmotorer med eller uden turbo og kompressor.

#### OVERHOLDER / OVERSTIGER:

ACEA A3/B3; API SM/CF; Ford; GM; Chrysler; JASO JIS K2215, JASO MA-2 spec; MB 228.3, 228.31, 228.5, 229.1, 229.5.

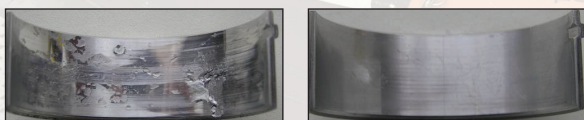

# #378

Farve : Grøn

SAE : 10W-30 / 15W-40 / 20W-50

Viskositet 40°C : 72 / 108 / 166 Cst  
100°C : 12,5 / 16 / 20,5 Cst  
150°C : 3,5 / 4,3 / 5,31 Cst

Flydetemp : -39°C

Index : 154

Baseolie : Semisyntetisk PAO

Flammepunkt : +229°C / +204°C

Skumningstest I : 0

II : 0

III : 0

IV : 0

Hightemp +150°C : 0

Zink : 2000 ppm

Fosfor : 1900 ppm

Emballage : 208, 20L, 4L, 1L

Art.nr : 378

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS  
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov  
Tel: +45 9387 9386  
www.pld.dk - info@pld.dk

# 378