

# **SUPER V-TWIN**

## **SPECIAL EDITION HD**

### **MOTOROLIE TIL MC & HD**

#379 SUPER V-TWIN er en semisyntetisk motorolie til motorcykler, specielt udviklet til Harley-Davidson. Den eksklusive metalbehandlende additivteknologi med Penetro®, Micron Moly® og zink giver ultralav friktion. Reducerer motortemperatur, støj og holder motorer i perfekt stand under meget hårde driftsforhold

#### TIL RACING

Super V-Twin indeholder en kombination af de fineste paraffin-mineral og syntetiske olier med en eksklusiv additivteknologi til ultralav friktion. Udviklet til at reducere støj, temperatur og slitage i MC-motorer under de hårdeste driftsforhold.

#### MAKSIMAL BESKYTTELSE

Indeholder høje niveauer af zink samt de friktionsreducerende grænselags-smøremidler Penetro® og Micron Moly®, der behandler metaloverflader med en glat, smidig og meget kraftig smørefilm som tåler tryk op til 35.000 kg/cm<sup>2</sup>. Olien beskytter især i perioder hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

#### LAV MOTORTEMPERATUR

Super V-Twin har en exceptionel høj skumningsresistens og viskositetsstabilitet. Lavfrikitions additiverne af Penetro® og Micron Moly® reducerer motortemperatur og lyd og holder motorer i perfekt stand i lang tid under ekstreme driftsbetingelser.

#### FORDELE


- Meget lav friktionskoefficient
- Ekstraordinær højbeskyttelse
- Maksimeret skumningsresistens
- Sænker motortemperatur
- Enestående beskyttelse mod termisk nedbrud ved højolietemperatur
- Giver høj tæthed i motorer
- Ekstra beskyttelse til løftere og knastaksler
- Uovertruffen oxidationsstabilitet
- Høj varmeafledning
- Længere skifteintervaller (Racing)

#### ANBEFALES TIL:


MC-motorer og transmissioner med vådkobling.

#### OVERHOLDER & OVERSTIGER


- Harley-Davidson® V-Twin
- JASO (T903) MA-2 spec.
- JASO JIS K2215



Micron Moly® beskytter når oliefilmen er minimal eller ikke tilstede



Penetro® fungerer som et flydende kugleleje mellem to overflader

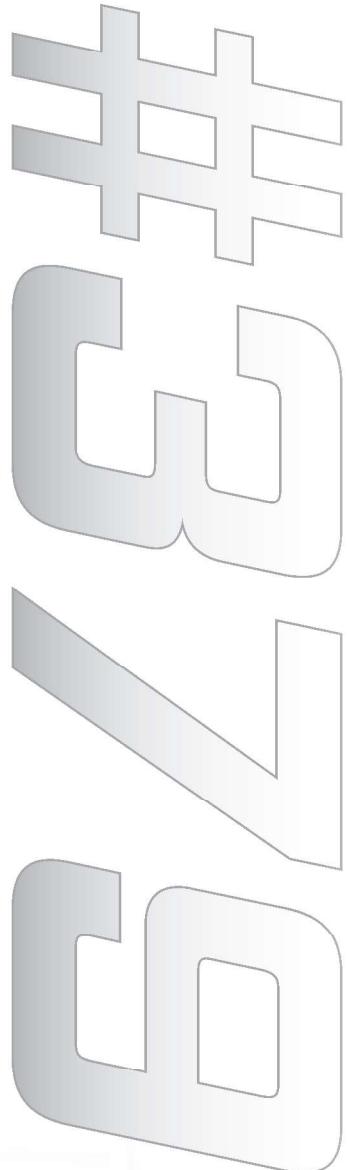

Farve : Grøn

SAE : 15W-40 / 20W-50

Viskositet 40 °C : 108 / 166 Cst

100 °C : 16 / 20,5 cSt

150 °C : 4,3 / 5,31 cSt

Flydetemp : -39°C

Index : 154

Baseolie : Semisyntetisk PAO

Flammpunkt : +229 °C / +204 °C

Skumningstest I : 0

II : 0

III : 0

IV : 0

Højolietemp V : 0 (+150 °C)

Zink : 2000 ppm

Fosfor : 1900 ppm

Emballage : 208 L, 20 L, 4 L, 1 L

Art.nr : 379

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1

DK 4300 Holbæk

Tel: +45 9387 9386

info@pld.dk

www.pld.dk