

CHAIN LUBE -H1

KÆDEOLIE +325°C

#386 CHAIN LUBE -H1 er et røgfrit, fødevareklassificeret smøremiddel baseret på en fuldsyntetisk hvidolie (PAO). Fremragende til kæder i temperaturer op til +325°C uden dannelse af aflejringer eller røgdudvikling. Lugtfri, gennemsigtig og fri for allergener.

MULTIFUNKTIONEL

Chain Lube -H1 er en fuldsyntetisk, farve-, smags-, lugt- og røgfri kædeolie til ovnkæder som er udsat for temperaturer op til +325°C.

FINESTE BASEOLIER

Chain Lube -H1 er baseret på fineste tilgængelige kombination af fødevarer godkendte polyestere og PAO fuldsyntetiske baseolier.

FRI FOR ALERGENER

Chain Lube -H1 indeholder et konserveringsmiddel, der effektivt hæmmer bakterievækst, fri for allergener samt produkter der stammer fra dyr, nødder eller genetisk modificerede organismer.

VED HØJE TEMPERATURER

Kædesmøremidler oxiderer ofte og danner slam og kulstofaflejringer ved høje temperaturer. Disse rester blokerer for oliens penetreringsevne i kædens led og ruller, hvilket øger mængden af slidage markant.

RENE KÆDER

Chain Lube -H1 vil opløse eksisterende aflejringer fra tidligere benyttede smøremidler. Kæder bliver således rene og funktionelle og smøremidlet kan atter trænge ind i kædens ruller og forhindre slidage.

PROBLEMFRI SMØRING

Chain Lube er baseret på en olie af en mættet molekylær struktur, der minimerer oxidation og eliminerer at kulstof, lak og slam aflejres og opbygges ved høje temperaturer.

SLIPMIDDEL


Chain Lube danner en overfladefilm, der fungerer som et slipmiddel og forhindrer at enhver form for fødevarer produkter og væsker klæber til kæderne og på den måde forhindrer smøremidlet i at trænge ind i kædens led og ruller.

FORDELE

- Røgfri ved højtemperatur
- Fremragende EP egenskaber
- Minimal lugt og smag
- Forhindrer hæfte af madrester
- Penetrerende
- Reduceret friktionsmodstand

ANVENDELSESOMRÅDER

Ovnkæder eller andre kæder i høje temperaturer.

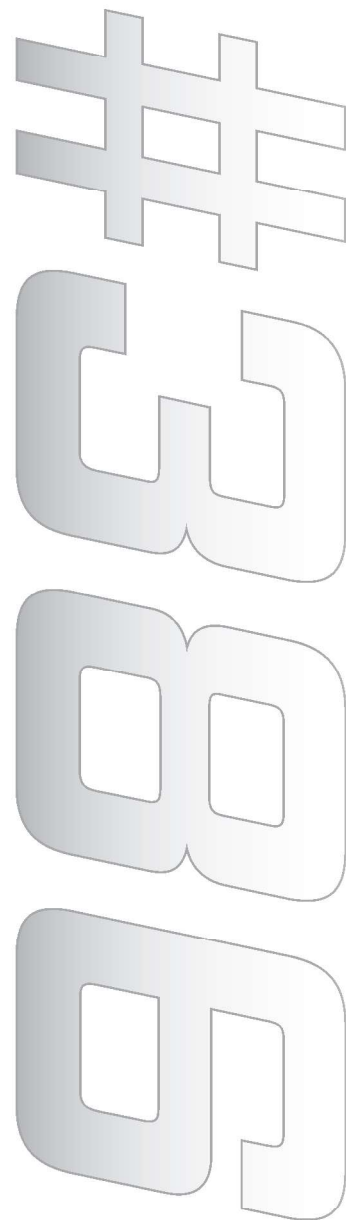

Farve : Transparent
Iso vg : 22 / 150
Viskositet 40 °C : 15 / 165 Cst
100 °C : 4 / 22 Cst
Flydetemp : -25 °C
Index : 218 / 159
Flammepunkt : +325 °C
4 ball wear test : 0,3 mm
Emballage : 4 L
Art.nr : 386

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1
DK 4300 Holbæk
Tel: +45 9387 9386
info@pld.dk
www.pld.dk

386