

# SUPER TRANS

## SAE 10W, 30W & 50W

*#396 SUPER TRANS er en syntetisk "Super High Performance" transmissionsolie til ekstreme tryk, maksimal beskyttelse, ydeevne og holdbarhed i konvertere, gearkasser, differentialer, aksler med vådbremser, hydrostater og hydraulik. En transmissionsolie med et ydelsesniveau langt over maskinfabrikanternes anbefalinger.*

### HØJESTE PERFORMANCE

Super Trans er en semisyntetisk transmissionsolie af højeste kvalitet. Forbedrer virkningsgraden i transmissioner og holder dem i perfekt stand over tid og overstiger performance kravene fra bl.a. Caterpillar.

### KRAFTIG SMØREFILM

Super Trans indeholder det kraftigt friktionsreducerende grænselagssmøremiddel Micron Moly®, en syntetiseret type molybdendisulfid som coater metaloverflader med en glat, smidig og kraftig smørefilm. Tåler tryk op til 35.000 kg/cm<sup>2</sup>, hvilket beskytter i perioder, hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.

### ØGET VIRKNINGSGRAD

Super Trans overfører drejningsmomentet med ultra lavfriktion, skumningsresistens og stabilitet, hvilket øger effektiviteten og reducerer olietemperaturen under hårde driftbetingelser. Faktorer der giver lavere energiforbrug og øget holdbarhed for olie og transmissioner.

### ØGET HOLDBARHED

For hver 8-10°C en olie falder i driftstemperatur, øges oliens levetid 100%! Super Trans sænker normalt driftstemperaturen mere end 8°C.

### ANBEFALINGER VED OLIESKIFTE

Over tid dannes belægninger og pakninger blive hårde. #408 Gear Flush før olieskift og #417 Pakningsrecond genopretter renhed og olietryk.


(Se side: 83 og 89).

### FORDELE

- Giver højere virkningsgrad
- Reduceret brændstofforbrug
- Ultralav friktion
- Ekstraordinær høj skumningsresistens
- Lavere olietemperatur
- Meget højslitagebeskyttelse
- 100 % længere olieintervaller
- Fremragende egenskaber i kulde
- Højt viskositetsindeks
- Reducerer vibrationer og støj i vådbremser
- Høj oxidationsstabilitet
- Meget høj termiskstabilitet
- Kompatibel med alle materialer
- Vedligeholder gummi materiale og forhindrer olielækage

### OVERHOLDER & OVERSTIGER

API GL-3, (GL-4) Caterpillar T0-4, Allison C-4, Komatsu KES 07.802, ZF TE-ML 03 Powershift Trans, Eaton-Roadranger Translube, Meritor Trans Lube og Sperry; Vickers M2950S.

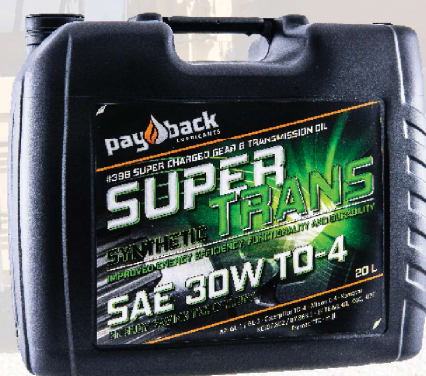

Farve : Grøn

SAE : 10W / 30W / 50W

Viskositet 40 °C : 36 / 106 / 218 cSt

100 °C : 6,5 / 12,5 / 19,7 cSt

Flydetemp : -42 °C

Index : 120 / 110 / 110

Baseolie : Semisyntetisk PAO

Flammepunkt : +218 °C - +266 °C

Skumningstest I : 0

II : 0 (95 °C)

III : 0 (125 °C)

IV : 0 (150 °C)

Emballage : 208 L, 20 L, 4 L, 1 L

Art.nr : 396

**payback**  
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1

DK 4300 Holbæk

Tel: +45 9387 9386

info@pld.dk

www.pld.dk

# 396