

SIMPLEX SUPREME

MULTI TRANSMISSIONSOLIE

#397 SIMPLEX SUPREME er en semisyntetisk transmissionsolie (UTTO) til maksimal beskyttelse, øget gearkasselevetid og reduceret brændstofforbrug i landbrugsmaskiner. Til gearkasser, hydraulik og aksler med vådbremser, med et ydelsesniveau langt over maskinproducenternes anbefalinger.

HØJESTE KVALITET

Simplex er en semisyntetisk transmissionsolie af højeste kvalitet. Til bl.a. kombisystemer i landbrugs traktorer, hydrostat transmissioner og aksler i entreprenørmaskiner.

FORØGET LEVETID

Simplex er trykforstærket og har en meget høj skumningsresistens samt enestående slitagebeskyttelse i gearkasser, hydraulikpumper og aksler. Giver øget virkningsgrad og sænker olietemperatur og brændstofforbrug ved hårde driftsbetingelser.

ØGET HOLDBARHED

For hver 8-10°C en olie falder i driftstemperatur, øges oliens levetid 100%! Simplex sænker normalt olietemperaturen mere end 8°C.

FORDELE


- Meget høj slitagebeskyttelse
- Øget virkningsgrad
- Reduceret brændstofforbrug
- Reduceret olietemperatur
- Enestående stabilitet i varme
- Meget høj skumningsresistens
- Reducerer bremsevibrationer og støj
- Korrekt og direkte funktion i koblinger og vådbremser
- Eliminere overophedning
- 50-100 % længere olieinterval
- Vedligeholder gummi materiale og forhindrer olielækage.

OVERHOLDER & OVERSTIGER

API: GL-4, Trans fluid type A. **AGCO:** CVT ML 200. **Case/ IH:** CVX, MAT 3525,-3505,-3540, MS-1204, JIC 185, -1205, -1206, -1207,-1209, -1210, -1230, JIC-143, -144, -145, -146, -185, B-5, B-6, HTF Sems. (Hy-Trans Ultra/Plus, Powergard PTF, TCH, TFD, HI-Vis). **Clark Lift:** TA 12, -18, HR500, -600. **CNH Case New Holland:** MAT 3505, MAT 3525, MAT 3526, MAT 3540 (CVT), FNHA-2C-201. **Denison:** HF-O,-1,-2. **Deutz/Allis:** TTV, HydTrans, Power 821, -XL, 246634, 25741, 272843. **Fenth:** Vario. **GIMA:** M 1145. **JCB. John Deere:** Auto power, IVT, JDM J20A, -B, -C (Hy-gard) -14B, -C, -21A, 303 Fluid, Quatrol®. **Kubota:** Super UDT. **MF:** CMS M 1145, -Dyna VT, M-1110, -1127 A,-B, -1129A, -1135, -1141, -1143, 1145. **Ford/New Holland/Versatile:** MAT 3540, TVT, ESN-M2C41-A, -B, -C, -M2C43, -M2C-48-A,-B,-M2C-53-A, -B,-M2C-86-B, -C,-M2C-92-A, -M2C-134D, -M2C-159-B, -C, FHA-2C-200, -201.00, 23M, 24M. **Steyr:** CVT. **Valmet:** Alla. **Valtra:** G2-08 (XT-60). **Volvo:** VME WB101 (97303), WB102. **ZF:** TE-ML-03E, -05,-05E, -06E, -06F mf. **OBS! (IKKE til Cat TO-4).**



397

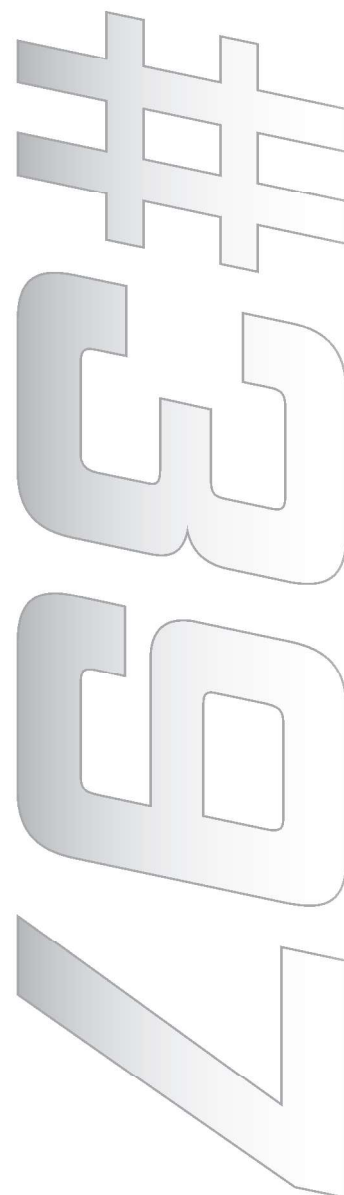

Farve : Rav
SAE : 80W
Viskositet 40 °C : 62 cSt
100 °C : 10 cSt
Flydetemp : -45 °C
Index : 150
Baseolie : Semisyntetisk
Flammepunkt : +229 °C
Skumningstest I : 0
II : 0 (95 °C)
III : 0 (125 °C)
IV : 0 (150 °C)
Emballage : 208 L, 20 L, 4 L
Art.nr : 397

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1
DK 4300 Holbæk
Tel: +45 9387 9386
info@pld.dk
www.pld.dk