

AUTOMATIC GEAR FLUSH

AUTOMATGEARRENS

#408 Automatisk Gear Flush renser effektivt automatgearkasser og konvertere indvendig inden olieskift. Opløser aflejringer (lak) og belægninger som er dannet over tid. Forhindrer og eliminerer eksisterende funktionsfejl forårsaget af belægninger og aflejringer fra olie- og lameltætningerne.

AFLEJRINGER

Normalt har automatgearkasser meget lange eller "life time" olieintervaller, hvilket betyder, at olierne oxiderer, og der dannes aflejringer, lak og slam, som med tiden vil overophede transmissionsolien. Dette øger slitage og og der kan opstå funktionsfejl, som kan føre til en dyre reparationer eller en ny gearkasse.

EFFEKTIV RENGØRING

Automatisk Gear Flush renser effektivt alle indvendige overflader for aflejringer, lak og urenheder. Fjerner hurtigt og indenfor ca. 1 time kørsel, eksisterende funktionsfejl som ofte er opstået pga. aflejringer m.m.

LÆNGERE LEVETID

Rengøring i forbindelse med olieskift forhindrer driftsforstyrrelser og øger levetiden for både gearkassen den nye transmissionsolie.

FOREBYGGER OLIESPILD

Med tiden bliver pakninger hårde og ufleksible, tilføj med fordel #417 Paknings rekond i den nye gearolie. Olietrykket øges og funktionaliteten forbedres, når o-ringe og pakdåser igen bliver smidige.

DOSERING


5 til 7% af gearkassens totale olie-volumen

BRUGSANVISNING:

1. Tilsættes direkte i gearolien.
2. Kør minimum 100 km og maks. 1000 km inden oliskifte.

ANVENDELSESOMRÅDER:

Automatgearkasser · konvertere gearkasser · aksler · transmissioner servo- og hydrauliksystemer

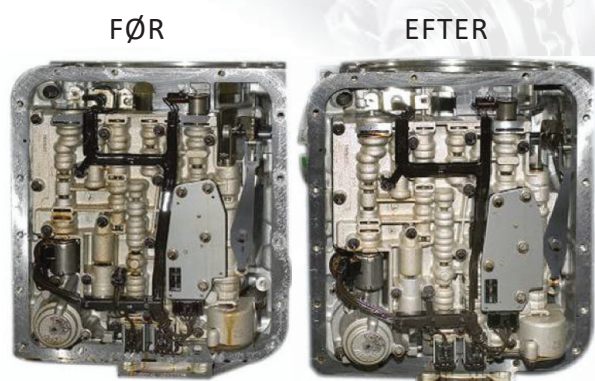

#408

Farve : Transparent
Dosering : 5% til 7%
Emballage : 1L, 300ml
Art.nr : 408

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS
Industrivej 11, DK-4632 Bjæverskov
Tel: +45 9387 9386
www.pld.dk - info@pld.dk