

ASSEMBLY MOLY LUBE

MONTERING AF MOTOR

#412 ASSAMBLY MOLY LUBE er et meget højviskøst- og trykforstærket smøremiddel til påføring på alle bevægelige dele ved samling af motorer. Tilbyder en usædvanlig kraftig slitagebeskyttelse ved opstart og tilkøring.

SAMLING AF MOTORER

Assambly Moly Lube anvendes ved samling af motorer på alle bevægelige dele og giver en meget kraftig slitagebeskyttelse ved opstart og tilkøring. 100% kompatibel med alle typer af motor- og gearnasseolier.

SIKKER OPSTART

Motorer kan startes med en høj sikkerhedsmargin, mens man afventer, at olietrykket sikrer tilstrækkelig smøring til alle motordele. Kraftige trykfaste additiver beskytter alle dele inkl. knastaksler og løftere ved opstart og tilkøring.


LAV FRIKTION

Indeholder en unik kombination friktionsreducerende stoffer af Penetro® og Micron Moly®, en opløst type molybdendisulfid som coater metaloverflader med en glat, smidig og meget kraftig smørefilm, der modstår tryk til 35.000 kg/cm².

Beskytter særligt i perioder hvor smørefilmen er minimal eller ikke eksisterende.



Penetro® fungerer som et flydende kugleleje mellem to overflader



Micron Moly® beskytter når oliefilmen er minimal eller ikke tilstede

KRAFTIG BESKYTTELSE


Det fede og stabile smøremiddel giver meget høj slitage- og korrosionsbeskyttelse af alle behandlede dele under opstart og tilkøring.

OPBEVARING

Smøremidlet hæfter på de behandlede overflader uden at løbe og giver en uovertruffen beskyttelse af motorer ved langtidsopbevaring.

ANVENDELSESOMRÅDER

Lejeflader . Cylinderboringer . Knastaksler . Ventilløftere . Stødstænger . Vippearme og andre bevægelige motordele.

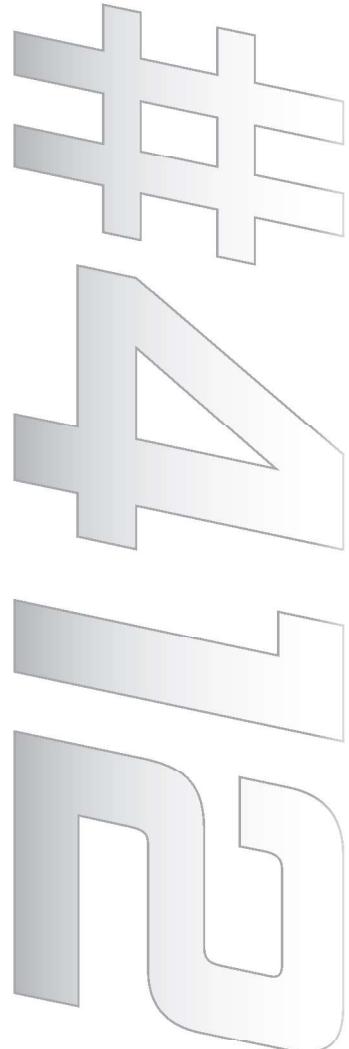

Farve : Grøn

Emballage : 250 ml drypflaske

Art.nr : 412

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1
DK 4300 Holbæk
Tel: +45 9387 9386
info@pld.dk
www.pld.dk

412