

PACKNINGS- REKOND

STOPPER OLIESPILD

#417 PACKNINGSREKOND stopper effektivt oliespild under drift i alle kendte typer oliesystemer. Efter cirka 1-7 dage i et oliesystem i drift renoveres O-ringe og pakdåser, så de igen bliver bløde og elastiske samt udvider sig og bliver tætte.

STOPPER OLIESPILD

Packingrecond er et olieadditiv der renoverer gummimaterialer i alle typer oliesystemer og stopper oliespild ved iblanding af kun 1 - 1,5 % af den samlede olievolumen.

ØKONOMISK REPARATION

Reparerer gummi, der med tiden har mistet pakningsevnen, ligesom pakninger, pakdåser og O-ringe igen bliver bløde, elastiske og ekspanderer.

Stopper eksisterende oliespild i de fleste tilfælde. En enkel og meget økonomisk reparation.

FORSEGLER UNDER DRIFT


Forseglingsprocessen foregår under drift, uden nedetid og udnytter varmen i systemet til at skabe en kemiske reaktion. Stopper ikke oliespild på steder, hvor gummi er beskadiget, men giver ofte en forbedring.

FORBYGGER OLIESPILD

0,5 - 1 % iblanding er fremragende if. forebyggelse i ældre systemer, hvor der endnu ikke findes eksisterende oliespild.

ANVENDELSESOMRÅDER

- Alle olietyper
- Alle motortyper
- Kompressorer
- Automatgearkasser
- Manuelle gearkasser
- Industri gearkasser
- Bagaksler
- Navreduktioner
- Hydrauliksystemer
- Servostyring
- Dieselpumper (fyldes direkte i pumpe)
- Pneumatiske systemer (trykluft)
- Kan anvendes i vandsystemer
- Cylinderforinger (ved glykol i motorolien).

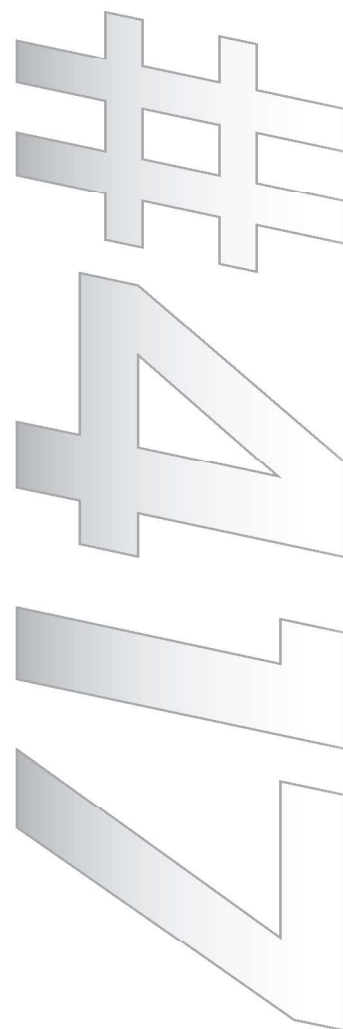

Farve : Transparent

Dosering : 1 % til 1,5 %

Emballage : 1L, 300 ml, 60 ml

Art.nr : 417

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1

DK 4300 Holbæk

Tel: +45 9387 9386

info@pld.dk

www.pld.dk

417