

DIESEL CHOCK

DRÆBER DIESELBAKTERIER

#480 DIESEL CHOCK er et højkoncentreret dieseladditiv, der forhindrer bakterievækst i dieselsystemer og tanke. Dræber eksisterende bakterier (mikroorganismer) i systemet inden for 24 timer.

DANNELSE AF BAKTERIER

Der dannes kondensvand i diesel-tanke ved temperaturændringer og vækst af bakterier kan forekomme. Især i moderne dieselblandinger med indhold af animalske eller vegetabiliske tilsetninger.

BAKTERIEVÆKST

Er væksten først begyndt, øges populationen af mikrober hurtigt og tilstopper filtre, pumper og brændstofslanger med efterfølgende dyre driftsforstyrrelser.

SKADLIGE SYRER

Dieselbakterier udskiller organiske syrer der forårsager korrosions-skader overalt i et dieselsystemer. Skader som kan føre til høje reparationsomkostninger.

FORHINDRER BAKTERIER

Diesel Shock forhindrer bakterievækst i diesel ved en dosis: 0,025% = 150 ml til 600 L diesel.

DRÆBER BAKTERIER

I kraftigt inficerede tanke med en stor population af bakterier øges doseringen til 0,1 % = 150 ml til 150 L diesel, hvilket dræber alle bakterier inden for 24 timer, så de kan fjernes ved tømning af tanken.

EFTERBEHANDLING

For eliminering af fremtidig vækst bør #460 Diesel Optimizer tilsettes brændstoffet, hvilket også giver andre økonomiske fordele.

(Se side: 94).

BRUGSANVISNING


1. Dræn med fordel tanken for vand og slam - (bundsugning)
2. Doser korrekt mængde og fyld tanken
3. Start motoren så additivet fordeles i hele brændstofsystemet
4. Virkningstid 24 timer i drift eller ved stilstand
5. Dræn eller pump tanken fri for døde mikrober og slam - (ikke påkrævet)
6. Drænet diesel kan genanvendes når slammet er bundfældet - (anvend ikke det nederste lag af dødebakterier)

TØMNING AF TANKEN

Tanken bør tømmes efter behandlingen, for at fjerne slam og eventuelt vand. Alt diesel som er drænet fra tanken kan genbruges efter slammet er bundfældet.

DOSERING:

- **Kraftigt inficerede tanke:**
1: 1000 = 150 ml til 150 L diesel
- **Forebyggelse af bakterievækst:**
1: 4000 = 150 ml til 600 L diesel

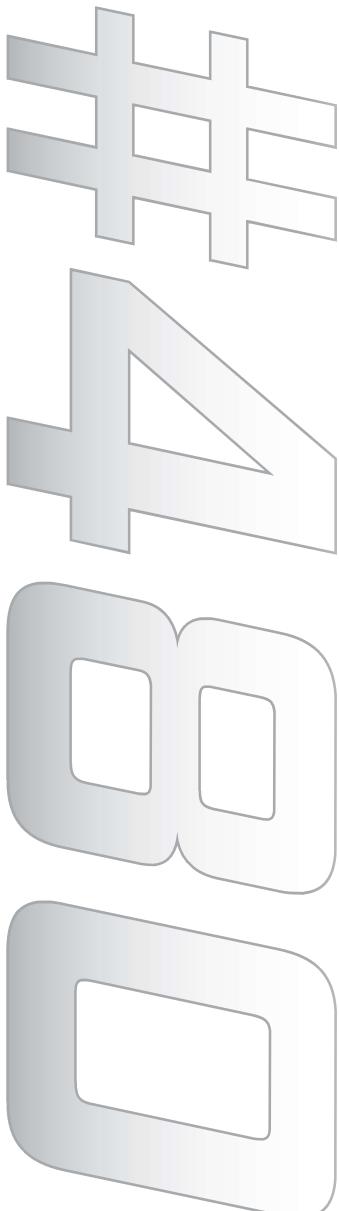

Dosering : 0,1-0,025%

Emballage : 5 L og 150 ml

Art.nr : 480



480

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1
DK 4300 Holbæk
Tel: +45 9387 9386
info@pld.dk
www.pld.dk