

DPF CLEANER & REGENERATOR RENS & VEDLIGEHOOLD

#491 DPF CLEANER & REGENERATOR rens og vedligeholder funktionen af dieselpartikelfiltre og sænker antændelsestemperaturen på sod markant. Renser kontinuerligt partikelfiltre, som ofte bliver tilstoppet under korteture eller bykørsel.

DIESEL TILSÆTNING

DPF Cleaner & Regenerator er et additiv til diesel baseret på nanopartikler af ceriumoxid og fungerer som en katalysator sammen med køretøjets egne regenereringsintervaller.

ANTÆNDELSESTEMPERATUR

DPF Cleaner & Regenerator sænker antændelsestemperaturen på ophobet sod i partikelfiltre markant, hvilket optimerer forbrændingen af ophobet sod under drift.

KONTINUERLIG FORBRÆNDING

Ved tilsætning til brændstoffet vil forbrænding af ophobet sod i partikelfilteret ske ved cirka +220°C, hvilket er en normal temperatur i et partikelfilter ved bykørsel i stedet for +400°C som er nødvendigt for at regenerering skal virke optimalt.

REN FORBRÆNDING

Kombinationen af et rent brændstofs-system og en renforbrænding med lavereudledning af sodpartikler vil medvirke til, at partikelfilter, udstødning, recirkulationssystem (EGR) og turboladerens blade, holdes fri for aflejringer af enhver art.

FORDELE

- Sikrer at regenerering virker og udføres i bytrafik og lavehastigheder
- Reducerer risikoen for ufuldstændig og ukontrolleret regenerering samt blokering af DPF-filteret
- Reducerer ophobningen af sod i filteret, hvilket forlænger levetiden på partikelfiltre
- Reducerer skadelige fine partikler (partikler – PM) med 25 %
- Genopretter brændstofforbruget op til 8% og motoreffekt som er reduceret pga. højt sodindhold i partikelfilteret genskabes
- Reducerer effektivt emissioner såsom kulbrinter (HC) og kulilte (CO)
- Problemfri drift af DPF-systemet
- Fremragende til tunge lastbiler, busser og entreprenørmaskiner med partikelfiltre (DPF)

ANVENDELSESOMRÅDER

Til store dieselmotorer med DPF, specielt effektivt til køretøjer som kører i bytrafik eller har meget tomgangskørsel.

DOSERING

Doses ved hver 3. til 4. tankning.
1 L til 170 - 240 L diesel.

#491



Farve : Lysgul

Lugt : Karakteristisk

Densitet : 0,795 kg/liter

Dosering : 1:170 - 1:240

Emballage: 5 liter

Art nr. : 491

payback
LUBRICANTS


Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1

DK 4300 Holbæk


Tel: +45 9387 9386

info@pld.dk

www.pld.dk

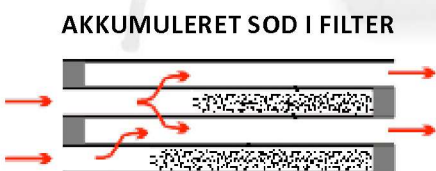

AKKUMULERET SOD I FILTER

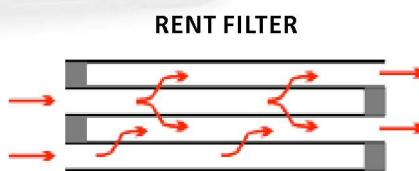

RENT FILTER

491