

NEVER STICK

FORMOLIE & SLIPMIDDEL

#650 NEVER STICK er en ekstrem formolie og slipmiddel med en højoeverfladetæthed. Baseret på den reneste paraffinolie og talgoliesyre. Giver høj renhed og forhindrer asfalt, beton, kalk, træflis, papir og affald i at hæfte på de behandlede overflader.

HØJ OVERFLADETÆTHED

Never Stick er et meget effektivt slipmiddel som forhindrer hæfte af mange forskellige materialer på de behandlede overflader.

BETON

Never Stick giver normalt en bedre overfladefinish ved støbning af beton samt et lavere forbrug end traditionelle formolier pga. den kraftige vedhæftning og meget tætte beskyttelsesfilm.

ASFALT

Never Stick har en meget høj renhed med et flammepunkt på +270°C, hvilket gør den særligt velegnet til brug på varme overflader, som f.eks. fremstilling af tagpap og asfaltmateriel

FORDELE


- Højoeverfladetæthed
- Meget højevandresistens
- Længere holdbarhedsintervaller
- Lugtfri
- Høj renhed (miljø)

FORHINDRER HÆFTE AF

- Beton
- Cement
- Kalk
- Asfalt
- Snavs
- Maling
- Papir
- Træflis
- Affald

ANVENDELSESOMRÅDER

Betonmateriel · Betonbiler · Grusgrav · Asfaltmateriel · Skraldebiler · Flisbiler m.m.

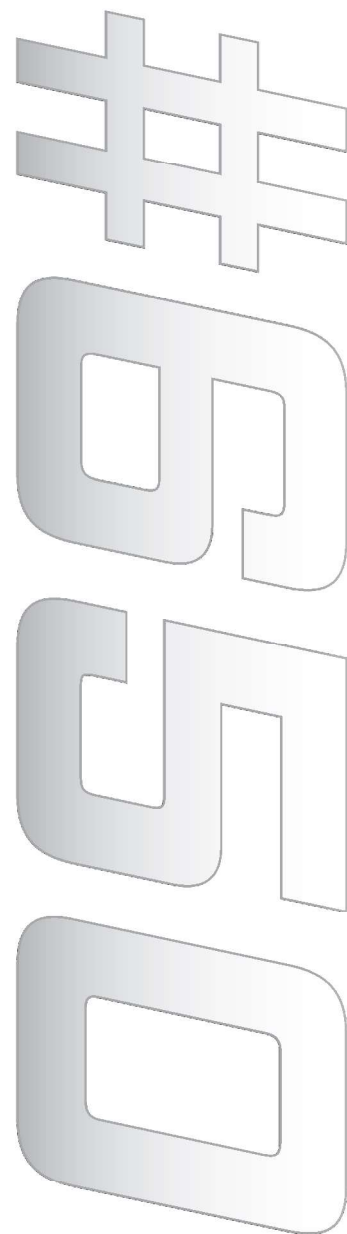

ISO VG : 15
Densitet : 0,915 kg/L
Viskositet +40°C : 15 Cst
+20°C : 17 Cst
Flydetemp : -55°C
Flammepunkt : +270°C
Emballage : IBC, 205L, 25L
Art.nr : 650

payback
CHEMICALS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1
DK 4300 Holbæk
Tel: +45 9387 9386
info@pld.dk
www.pld.dk

650