

EASY COATING

OVERFLADEBEHANDLING BETON

#696 EASY COATING er et miljøvenligt overfladebehandlingsmiddel til beton. Trænger ind i råbetonen og hælder det øverste lag til en homogen, halvblank overflade. Overfladelaget er slidstærkt, diffusionsåbent og meget let at rengøre. Membranhælder til ny støbning.

OVERFLADEBEHANDLING BETON
Easy Coating er en meget enkel og hurtig behandling af betongulve. Trænger ind i den rå betonoverflade og hælder det øverste lag til en homogen, gennemsigtig, halvblank overflade der ikke bliver gullig. Belægningen er slidstærk, nem at rengøre, skridsikker og binder støv.

FORBRUG

Påføres i to lag med et samlet forbrug på 1 liter til ca. 6 - 7 m²

NYSTØBNING-MEMBRANHÆRDER

Easy Coating er en fremragende membranhælder til nystøbt beton. Danner en membran på betonoverflader og reducerer vandfordampningen med ca. 75-80%. Påføres 1 gang med spray efter glitning, hvilket forsinker hærdningsprocessen og forhindrer svindrevner samt udtørring, da betonen hælder langsomt. Easy Coating erstatter således brugen af plastik eller anden afdækning.

FORDELE

- Omkostningseffektiv
- Transparent og slidstærk overflade
- Ingen afskalning
- Diffusionsåben
- Nem at renholde
- Membranhælder
- Vandbaseret
- Fuldstændig miljøvenlig
- Fri for opløsningsmidler
- Binder kvartsstøv
- Overmalingsbar

INDEN BRUG

Rengør overfladen for løstsiddende snavs, olie og fedt.

BRUGSANVISNING

1. Påføres med lavtrykssprøjte eller blød børste.
2. 1. lag rigeligt, 2. lag efter 2 - 4 timer når overfladen kan betrædes og evt. pytter er væk
3. Overfladetør efter 2-3 timer.
4. Brugbar efter 8 timer ved normal rumtemperatur og ventilation.
5. Bør **IKKE** påføres under +10°C
6. Værktøj rengøres med vand.

EFTERBEHANDLING

Slidte overflader behandles let igen uden risiko for synlige fuger. Maling, spartelmasse og lim hæfter på de behandlede overflader.


ANVENDELSESOMRÅDER

Ubehandlet beton og betongulve

OBS: Opbevares frostfrit!



696

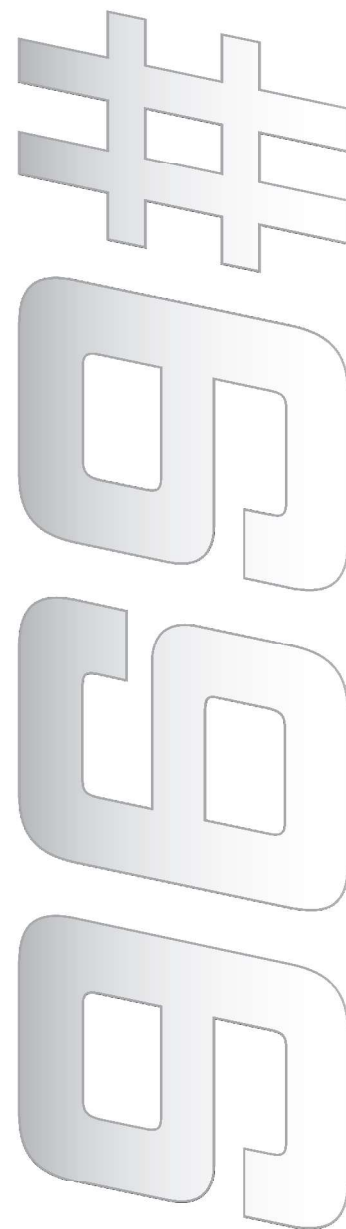

Farve : Hvid/Transparent

Base : Special

Densitet : 1,10 kg/L

Opbevaring : Opbevares frostfrit

pH : 9

Emballage : 4L, 20L

Art.nr : 696

payback
CHEMICALS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1

DK 4300 Holbæk

Tel: +45 9387 9386

info@pld.dk

www.pld.dk