

SUPREME COMP 46

KOMPRESSOROLIE

#316 SUPREME COMP 46 er en fuldsyntetisk premiumolie (PAO) til skruekompressorer i hårde driftsforhold. Olien opfylder den højeste ISO 6743 L-DAJ rating for skruekompressorer. Også fremragende til meget krævende hydrauliksystemer ISO VG 46

HÅRDE DRIFTFORHOLD

Supreme Comp er en fuldsyntetisk skruekompressorolie med base af polyalphaolefin (PAO olie) og er ekstremt temperaturbestandig. Den avancerede additivteknologi giver høj beskyttelse i kompressorer, der arbejder ved høje temperaturer og svære driftsforhold med de længste mulige olieintervaller.

LANGTIDSHOLDBAR

Den effektive additivteknologi beskytter mod slitage, oxidation og korrosion og giver høj renhed i kompressorer. Supreme Comp er optimeret jf. producenternes længste mulige olieintervaller.

EFFEKTIV FILTRERING

Den zinkfrie additivteknologi sikrer optimal ydeevne i filtreringssystemer samt hurtig luftseparation og lav skumning. Minimerer blokering desuden af oliefiltere under fugtige forhold.

MULTIFUNKTIONEL


Supreme Comp er fremragende til alle rotor, stempel-, skrue- og lamelkompressorer, vakuumpumper og hydrauliksystemer, der arbejder under meget krævende driftsforhold. Giver høj pålidelighed og funktionalitet i disse typer applikationer.

FORDELE

- Til krævende driftsforhold
- Maksimale olieintervaller jf. fabrikantkrav
- Effektiv beskyttelse mod slitage
- Høj termisk - oxidationsstabilitet
- Fremragende filtreringsegenskaber
- Fremragende hydrolytiskstabilitet
- Fremragende korrosionsbeskyttelse
- Høj renhed i kompressor
- Fremragende luftseparation

SPECIFIKATIONER:

ISO-VG 46; ISO-L-DAC; ISO 6743 L-DAJ
Højeste specifikation for kompressorer:
Atlas Copco, Kaeser, Garder Denver, Joy,
Ingersoll Rand, Quincy,
Worthington, Sullair.

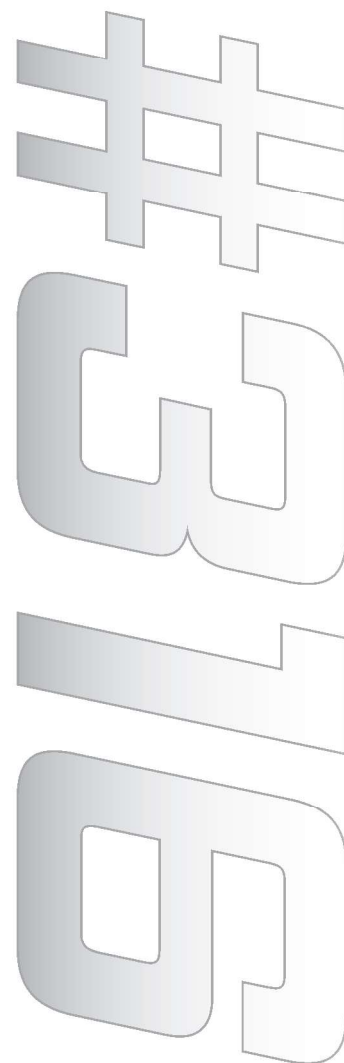

Farve : Transparent
ISO VG : 46
Viskositet 40 °C : 46 cSt
100 °C : 7,8 cSt
Index : 142
Baseolie : Syntetisk PAO
Flydetemp : -45 °C
Flammepunkt : +255 °C
Skumningstest I : 0
II : 0
III : 0
Emballage : 200 L, 20 L
Art.nr : 316

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1
DK 4300 Holbæk
Tel: +45 9387 9386
info@pld.dk
www.pld.dk