

FOOD GEAR -H1

GEAR, FØRINGER & KÆDER

#380 FOOD GEAR -H1 er en syntetisk, fødevaregodkendt hvidolie til gearkasser, vanger og kæder. Især til udstyr, der håndterer levnedsmidler, lægemidler og dyrefoder, og som udsættes for højbelastning og højluftfugtighed. Lugtfri og transparent.

MULTIFUNKTIONEL

Food Gear er en syntetisk, trykforstærket og fødevaregodkendt hvidolie til gearkasser, kæder og lineærføringer.

EKSKLUSIVE BASEOLIER

Baseret på de fineste tilgængelige, syntetisk polyalfaolefin (PAO) og ren paraffinolie. Fuldstændig farveløs og har næsten ingen lugt eller smag.

HIGH PERFORMANCE

Food Gear er en olie med tixotropisk vedhæftning, der giver en støjdæmpende smørefilm som klatrer og er overalt straks ved opstart i en gearkasse.

Den højtydende, ikke giftige additivpakke giver lavfriktion, højskumningsresistens, lang levetid og normalt en lavere driftstemperatur under hårde driftsforhold.

FRI FOR ALERGENER

Indeholder et konserveringsmiddel, der effektivt hæmmer bakterievækst, fri for allergener samt produkter som stammer fra dyr, nødder eller genetisk modificerede organismer.

FORHINDRER OLIELÆKAGE

Food Gear reparerer og vedligeholder pakkåser og o-ringe, hvilket minimerer olielækage og uønskede reparationskostninger.

EGENSKABER

- Ekstrem slitagebeskyttelse
- Enestående korrosionsbeskyttelse
- Forhindrer vækst af bakterier
- Overlegen oxidationsstabilitet
- Høj modstand mod nedbrydning
- Fremragende hydrolytisk stabilitet
- Højresistens over for sure stoffer
- Højskumningsresistens
- Giver lavere olietemperatur
- Funktionel med plastmaterialer
- Forlænger udskiftningsintervaller
- Vedligeholder gummimaterialer
- Forhindrer olielækage

ANVENDELSESOMRÅDER


Gearkasser · Lineæreøringer · Kæder

OVERHOLDER - USDA -H1

Fabrikant: Schaefferoil Mfg St.Louis.

Produkt: 276 Synthetic Food Gear Lube H1.

Overholder: USDA H1 kvalitet og krav
United States Code: 21CFR 178.3570 /
-178.3620(b) / -573.680. US Food and Drug
Administration's Regulations.

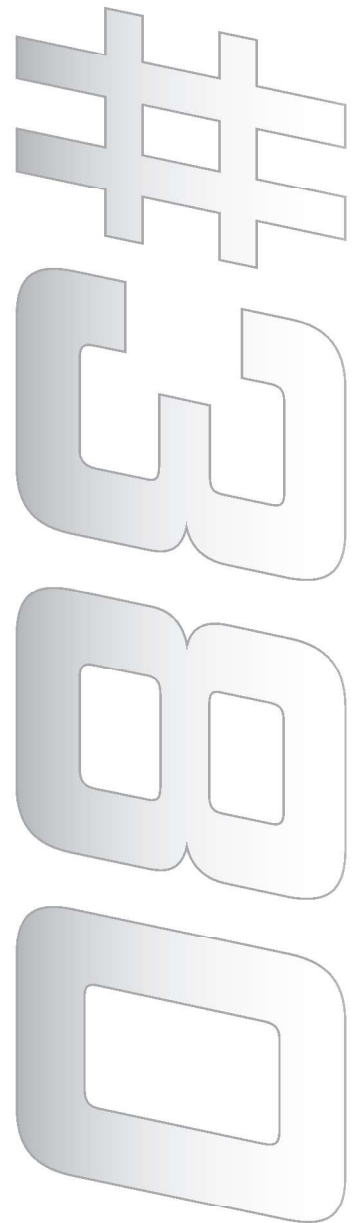

Farve : Transparent
VG : 150/220/320
Viskositet 40°C : 150/220/345 cSt
100°C : 12/17/20/35 cSt
Flydetemp : -23 °C
Index : 134
Baseolie : Syntetisk
Flammepunkt : +249 °C
Skumningsstest I : 0
II : 0
III : 0
Emballage : 208 L, 20 L, 4 L
Art.nr : 380

payback
LUBRICANTS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1
DK 4300 Holbæk
Tel: +45 9387 9386
info@pld.dk
www.pld.dk

380