

HYPER WASH

INDUSTRI AUTOVASK

#627 HYPER WASH er vores mest effektive, alkaliske vaskemiddel til køretøjer og maskiner! Fjerner trafikfilm, snavs, sod, insekter, fedt, olie og vejsalt uden børste, spul kun med højtryksrensere! Den ekstreme vaskeeffekt reducerer vasketiden. Hyper Wash er en af de absolut mest effektive industrivaske på verdensmarkedet!

HURTIG VASK

Hyper Wash løsner urenheder med enorm kraft og uden børste med gode resultater. Reducerer vasketiden betragtelig, hvilket især gælder på større køretøjer.

MULTIFUNKTIONEL

Hyper Wash rengør karosseri, plastik, fælge og gummi. Samtidig med at insekter og vejsalt opløses. Indeholder korrosionshæmmende tilsætninger som giver en skinnende overflade med en poleringslignende effekt. Hvilket sparer tid, med en lav miljømæssig påvirkning!

OPLØSER EFFEKTIVT

Snavs · Trafikfilm · Insekter · Olie · Fedt · Vejsalt · m.m.

KRAFTIGT SKUMMENDE

Hyper Wash danner en kraftig og velduftende hybridiskum, der opløser selv det hårdeste snavs.

FORDELE

- Højkoncentreret
- Kraftigt skummende (skumlanse)
- Velduftende
- Indeholder korrosionshæmmende tilsætninger
- Let biologisk nedbrydelig
- Problemfri ved olieudskiller
- Indeholder ikke kaliumhydroxid/NTA

ANVENDELSESOMRÅDER

- Køretøjer og materiel
- Både (også under vandlinjen)
- Industriegulve
- Facader og tage med urenheder
- Fremragende universalrengøringsmiddel

BLANDINGSFORHOLD

- Doseringsinjektor: 5 % til 1 %
- Sprayer: 1:20 (5 %) - 1:100 (1 %)
- Skumlanse: 1:1 op til 1:4

BLANDINGSFORKLARING


1:20 = 1 del til 19 del vand (5 %).

BRUGSANVISNING

1. Lavtrykssprøjte eller skumudlægger.
2. Lad virke 3-6 min, ved behov brug da børste eller svamp (Må **IKKE** tørre inden afspulning).
3. Afspul med rigelige mængder vand.

OBS!

- Anvend **IKKE** i direkte sollys
- Må **IKKE** tørre inden afspulning
- Bør **IKKE** anvendes på motorcykler!

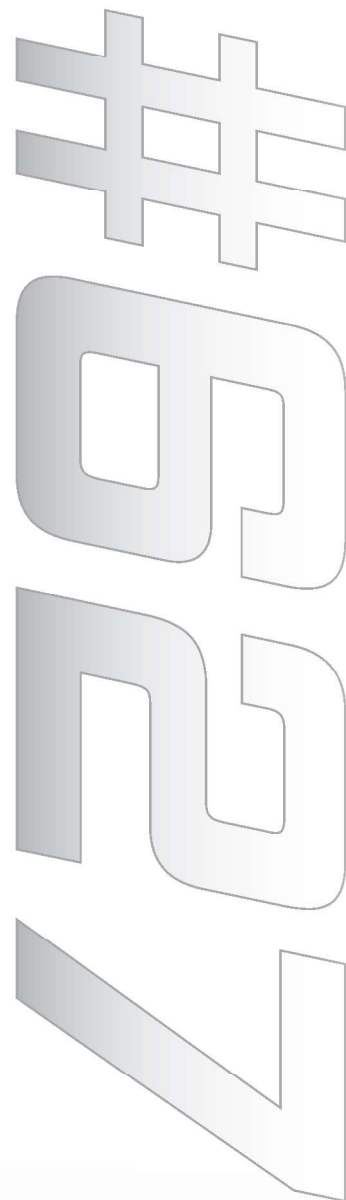

Farve : Transparent

Base : Alkalisk

Densitet : 1,1 kg/L

pH : 13,2

Emballage : IBC, 200L, 20L, 4L

Art.nr : 627

payback
CHEMICALS

Payback Danmark ApS, Hjulmagervej 1

DK 4300 Holbæk

Tel: +45 9387 9386

info@pld.dk

www.pld.dk

627